

ORIGAMI

PLATFORM FLEX

ORIGAMI PLATFORM FLEX est un système de production modulaire qui permet de gérer facilement les variations dans la production de produits en poudre pour l'industrie chimique et du bâtiment, sans craindre les problèmes de contamination croisée.





ORIGAMI PLATFORM FLEX conserve les qualités technologiques qui permettent aux clients industriels de manipuler en toute sécurité des centaines de formulations, avec une précision de l'ordre du gramme. Les matières premières sont manipulées avec des trémies MULTIRAW FLEX pour une utilisation flexible des matières premières chargées directement dans des big bags ou des sacs, de sorte qu'elles peuvent être changées facilement.




SOFTWARE & ELECTRONIQUE

CloudFab 5.0
account iNephos personnalisé

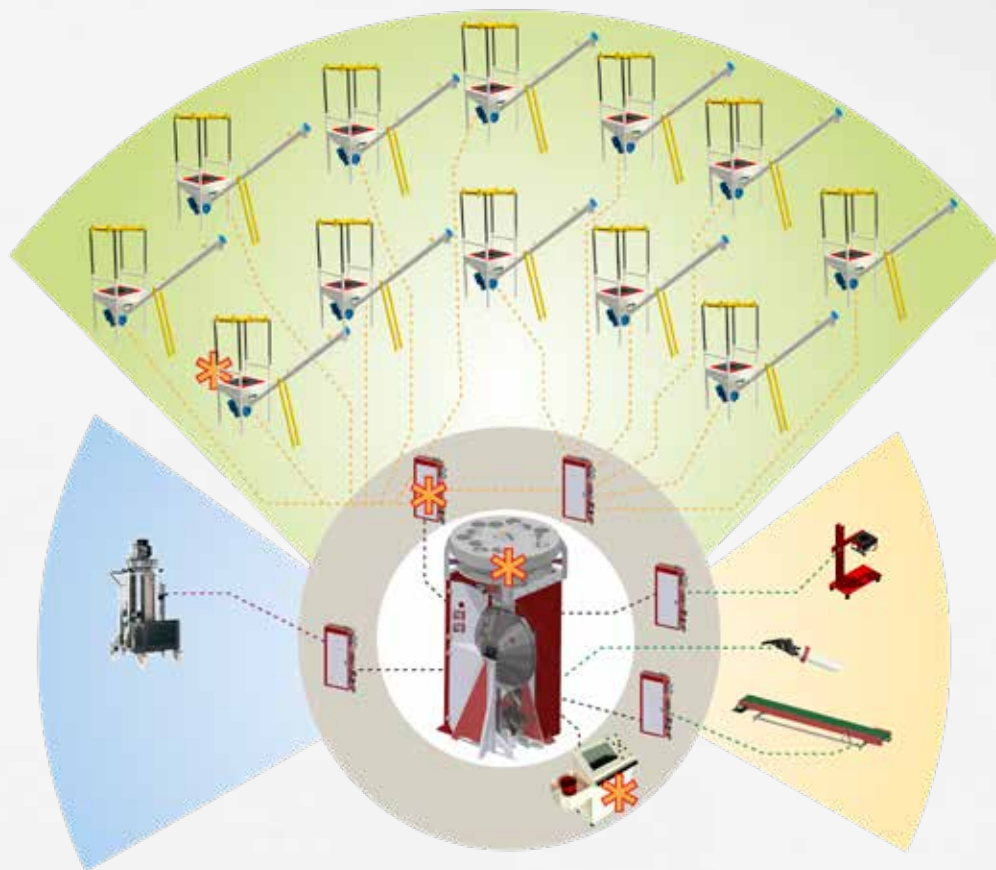

 système principal
unité de contrôle 2 ^o niveau
options packaging
multiraw flex
sécurité & confort

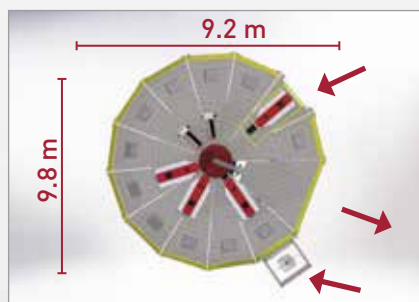

DIMENSIONS	
au sol (m)	9,2 X 9,8 X 4,3H
zone de mouvement (m)	12,2 X 14,20 X 7,2H

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Stockage et pesée matières premières	<ul style="list-style-type: none"> MULTIRAW FLEX (jusqu'à 12 unités) balance de chargement core 1 unité EASYDOSE
Mélange	<ul style="list-style-type: none"> mélangeur
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> soupape de déchargement: mono/double étage; avec ou sans goulotte BS3: groupe flexible accessoire seau/sac à gueule ouverte
Système	<ul style="list-style-type: none"> cadre électrique+pneumatique master prédisposition aspirateur dust-free

PERFORMANCES

Gestion matières premières	jusque 18 simultanément
Balance de précision (couleurs)	presente
Ratio portefeuille produits finis	100%
Productivité	1,5 ton/h
Quantité mélange typique	100 kg

ERGONOMIE

Main d'œuvre	1 opérateur
Gestion poussière	dust-free system

COMPOSANTS OPTIONNELS

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> BS-OPEN convoyeur à bande P-BELT
Système	<ul style="list-style-type: none"> cadre électrique+pneumatique second. aspirateur dust-free

PACKAGING (en fonction des options choisies)

Type de conditionnement	sac à valve sac à gueule ouverte seau
Poids conditionnement	10-50 kg (sac) 5-10 kg (seau)