

ORIGAMI

PLATFORM FLEX

ORIGAMI PLATFORM FLEX è un sistema modulare di produzione per gestire facilmente le variazioni di produzione di prodotti in polvere per i settori della chimica e dell'edilizia, senza temere i problemi di contaminazione incrociata.




ORIGAMI PLATFORM FLEX, oltre a mantenere le qualità tecnologiche che consentono ai clienti industriali di gestire in sicurezza centinaia di formulazioni, con range di precisione a partire da un grammo. Le materie prime vengono gestite con le tramogge MULTIRAW FLEX per un uso flessibile delle materie prime caricate direttamente in big bag o sacchi, in modo da poter cambiare facilmente materie prime.




SOFTWARE & ELETTRONICA

CloudFab 5.0
account iNephos personalizzato

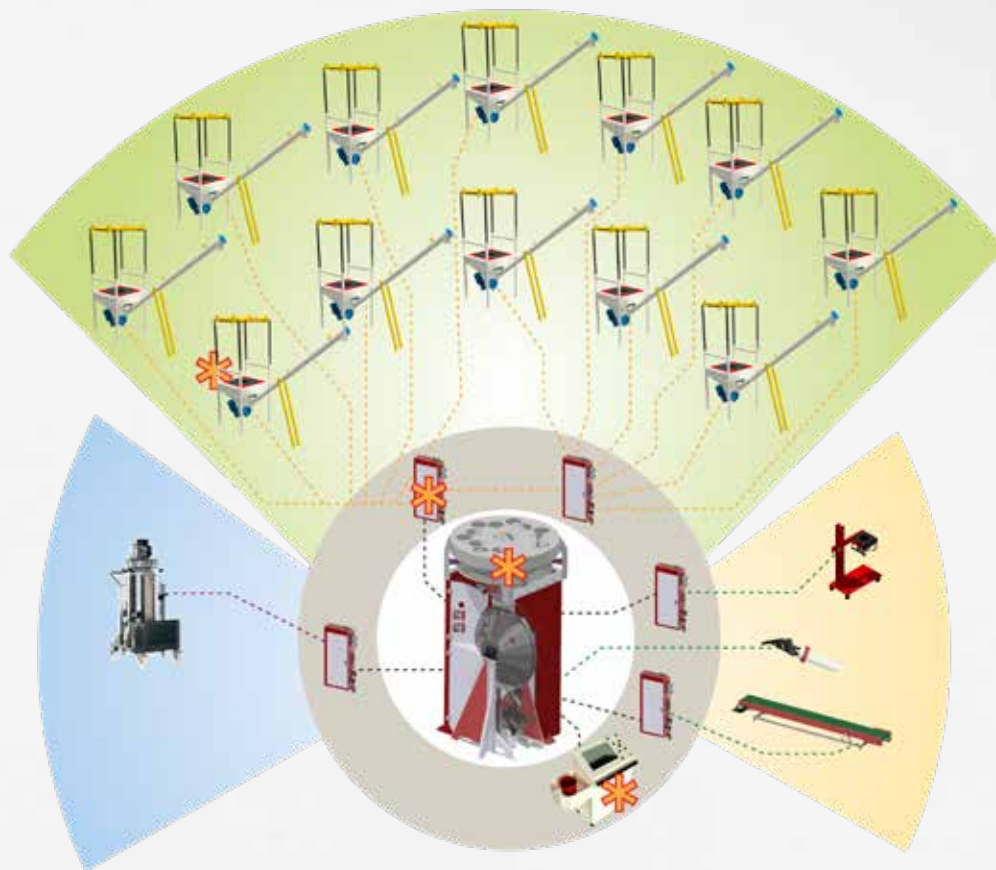

- ✱ sistema principale
- unità di controllo 2° livello
- opzioni packaging
- multiraw flex
- sicurezza & comfort

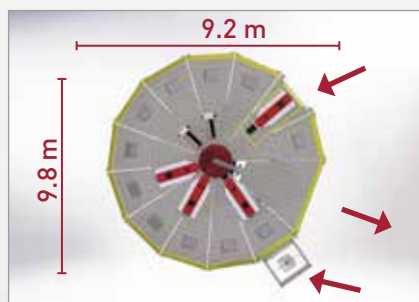

INGOMBRI	
al suolo (m)	9,2 X 9,8 X 4,3H
area di movimentazione (m)	12,2 X 14,20 X 7,2H

COMPONENTI PRINCIPALI	
Stoccaggio e pesa materie prime	<ul style="list-style-type: none"> • MULTIRAW FLEX (fino a 12 unità) • bilancia di carico core • 1 unità EASYDOSE
Miscelazione	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore OML-MIX
Confezionamento	<ul style="list-style-type: none"> • valvola di scarico: mono/doppio stadio; con o senza scivolo • BS3: gruppo flessibile • accessorio secchio/sacco aperto
Impiantistica	<ul style="list-style-type: none"> • quadro elettrico e pneumatico master • predisposizione aspiratore dust-free

PERFORMANCE	
Gestione materie prime	fino a 12 in contemporanea
Bilancia di precisione per colori	presente
Quota portafoglio prodotti finiti	100%
Produttività	1,5 ton/ora
Quantità miscela tipica	100 kg

ERGONOMIA	
Manodopera	1 operatore
Gestione polvere	dust-free system

COMPONENTI OPZIONALI	
Confezionamento	<ul style="list-style-type: none"> • BS-OPEN • nastro trasportatore P-BELT
Impiantistica	<ul style="list-style-type: none"> • quadro elettrico e pneumatico servo • aspiratore dust-free

PACKAGING (a seconda delle opzioni scelte)	
Tipologie confezionamento	sacco a valvola sacco aperto secchio
Peso confezionamento	10-50 kg (sacco) 5-10 kg (secchio)